

DÉTAILS TECHNIQUES DES PRODUITS EN ALUMINIUM ALUACCES



PROFILS • ACCESSOIRES • CADRES • PORTES • CERTIFICATION LEED

ALUACCES
SYSTEME DE CADRES EN ALUMINIUM

The advertisement features a large, detailed architectural floor plan of a building, showing various rooms, corridors, and structural elements. The plan is overlaid with a grid and includes numerous dimensions and labels. In the bottom right corner, there is a photograph of a modern office interior with large glass windows and doors, illustrating the application of the ALUACCES aluminum frame system. The overall design is professional and technical, emphasizing the company's expertise in building solutions.

SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

PROFILS ET ACCESSOIRES

Profil	4
Accessoires	5

CADRES

CADRES DE FENÊTRES

Cadre aluminium à vitrer	7-8
Plan d'installation du cadre de fenêtre	9 à 12

CADRES DE PORTES

Cadre aluminium à vitrer	14-15
Plan d'installatation du cadre de porte	16 à 19

PORTES

PORTES À BATTANTS

Porte aluminium à remplir	21-22
Plan d'installation de la porte à battants	23 à 26

DIVERS

Lexique	27
Certification LEED	28 à 31




PROFILS ET ACCESSOIRES


DÉTAILS TECHNIQUES DES PRODUITS EN ALUMINIUM ALIACCES

ALUACCES


SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

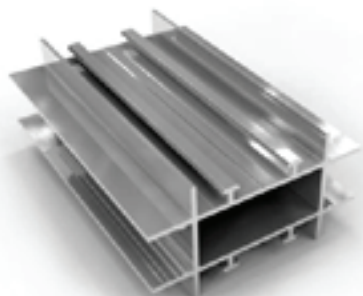


A 74-40
Profil brut




A 40-17
Couvre-joint

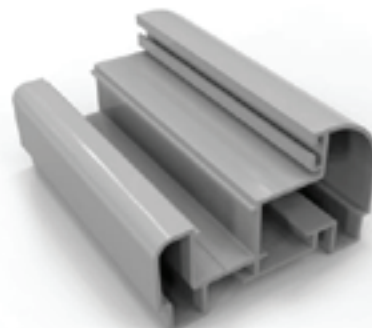


A 15-50
Cadrage de porte

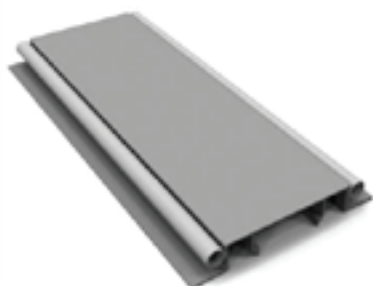


A 72-13
Pareclose de poteau




Moulure de finition aluminium

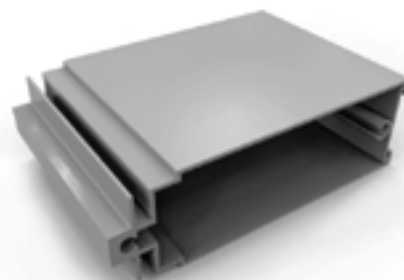

A 146-45
Profil de porte aluminium



A 27-15P
Couvre-joint fin



A 39-40
Traverse de porte aluminium



A 21-39
Paumelle de porte



A J2
Joint isophonique




A J3
Joint cache rainure



A 90-80
Équerre de fixation



Boudin d'etafoam

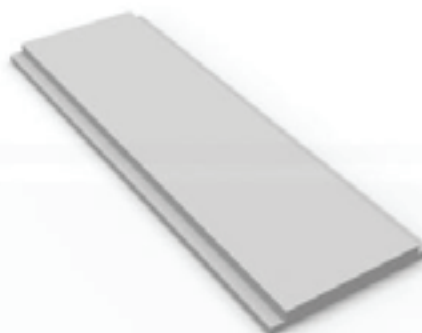

Moulure cache rainure grise




CADRES DE FENÊTRES


DÉTAILS TECHNIQUES DES PRODUITS EN ALUMINIUM ALLIAGES

ALUACCES
SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM


OPTION 1 SANS GABARIT DE BOIS

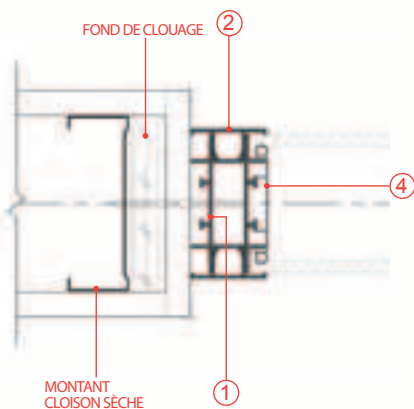


OPTION 2 AVEC GABARIT DE BOIS

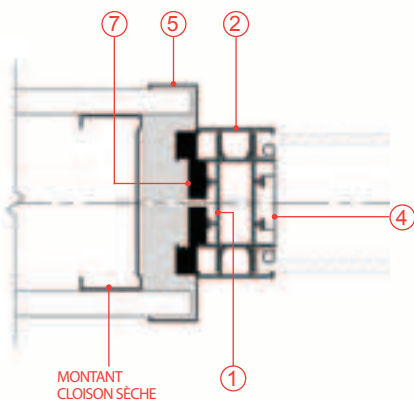

VUE 3D

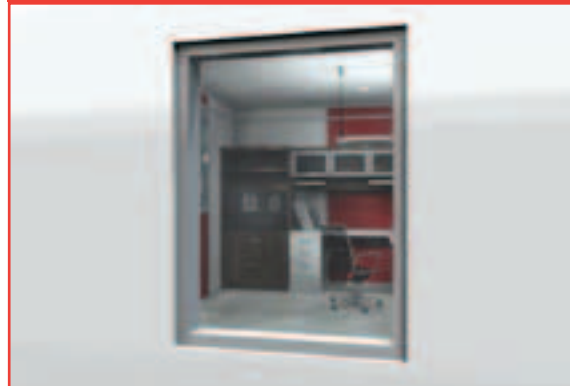


ÉLÉVATION

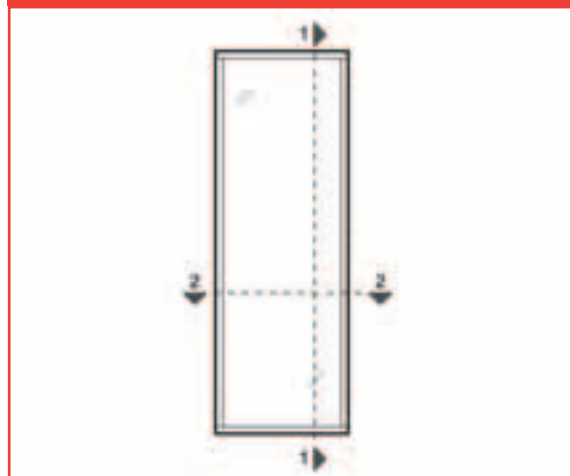


DÉTAILS PROFILS

①	A 74-40	Profil brut
②	A 40-17	Couvre-joint
④	A 72-13	Pareclose de poteau
⑤		Moulure de finition en aluminium
⑦		Gabarit de bois pour cadre de verre

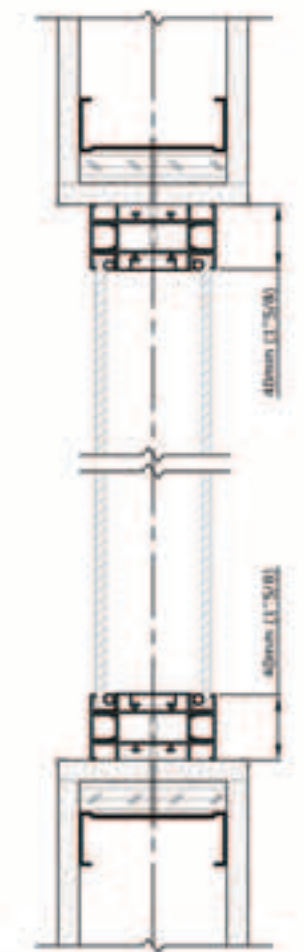

1 COUPE VERTICALE NON À L'ÉCHELLE



MESURES

NON À L'ÉCHELLE





2 COUPE HORIZONTALE NON À L'ÉCHELLE

CADRES DE FENÊTRES

EXEMPLES DE POSSIBILITÉS



À la recherche d'espaces lumineux, les concepteurs d'aujourd'hui font de plus en plus face au problème des espaces existants à moderniser. **ALUACCES** offre une solution esthétique et économique avec le cadre pour fenêtre intégré. De par le choix de coloris d'aluminium, de ses options en simple ou double vitrage et de la possibilité d'intégration d'un store, le cadre pour fenêtre **ALUACCES** est le produit idéal pour vos projets de rénovation et de construction.



Les cadres réinventés pour vos bureaux traditionnels ou démontables!

CONTENU DE LA BOÎTE :


Profils d'aluminium

- (A) - Poteaux standards (A 74-40)
- (B) - Couvre-joints (A 40-17)
- (C) - Parecloses de poteaux (A 72-13)


Accessoires

- (D) - Équerre de fixation (A 90-80)
- (E) - Visserie
- (F) - Boudin d'etafom


PROFILS ET ACCESSOIRES :




Poteau standard (A 74-40)




Couvre-Joints (A 40-17)




Pareclose de poteaux (A 72-13)



Équerre de fixation (A 90-80)



Visserie



Boudin d'etafom

1



Bien prendre connaissance du plan avant de débiter et examiner le contenu de la boîte.

OUTILS NÉCESSAIRES :



Un marteau pour l'aluminium



Une visseuse électrique



Scellant



Ventouse

2



Selon les mesures indiquées au plan, pratiquer l'ouverture dans la cloison sèche en ajoutant 1/4 de pouces (6mm) à la dimension verticale (X) et horizontale (Y).

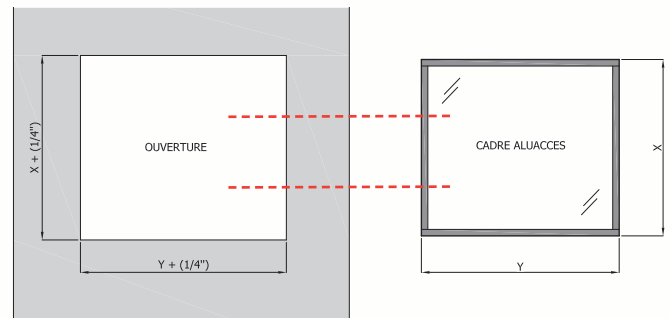


Figure 2

ASTUCE !



L'ouverture doit être plâtrée et peinte avant la réception du cadre **AluAcces**.

3



MONTAGE DU CADRE AVEC PROFILS HORIZONTAUX ET VERTICAUX (A 74-40)

Utilisant les poteaux standards (A 74-40), assembler votre cadre suivant le plan fourni. Insérer les **équerres de fixations (A 90-80)** à chaque extrémité des **poteaux standards (A 74-40)** horizontaux dans les gorges prévues à cet effet avant d'y assembler les **poteaux standards (A 74-40)** verticaux. (Voir illustration au verso)

MONTAGE DU CADRE AVEC PROFILS HORIZONTAUX ET VERTICAUX (A 74-40)

(suite)

3




Figure 3.1




Figure 3.1.1




Figure 3.2




Figure 3.2.1

INSTALLATION DU CADRE DANS LE GYPSE

4.1 - Une fois le cadre monté, le placer à l'endroit désiré en callant afin de le centrer dans l'ouverture de gypse.

4.2 - Une fois callé et centré dans l'ouverture, visser le cadre dans le gypse.

4




Figure 4.2




Figure 4.2.1

ASTUCE !



Assurez-vous que vos mesures sont exactes avant de visser le cadre.

Clipper les **parecloses de poteaux (A 72-13)** sur les 4 faces intérieures du cadre aluminium. (Voir illustration)

5




Figure 5




Figure 5.1

Placer le joint d'**etafom** en pourtour du cadre d'un côté seulement. (Voir

6




Figure 6

ASTUCE !



N'oubliez pas de nettoyer au moins l'intérieur des vitres avant de les assembler.

ASTUCE !



N'hésitez pas à demander l'aide d'une autre personne pour vous aider en cas de difficulté avec la vitre ou autre. Ne prenez pas le risque de l'abîmer.

POSE DU VITRAGE ET DES COUVRE-JOINTS

- 7.1- Saisir le verre à l'aide de 2 ventouses et le placer dans l'ouverture du cadre.
- 7.2- Exercer une légère pression sur le verre afin de bien compresser le boudin de PVC souple de la **pareclose de poteau (A 72-13)**
- 7.3- Clipper les **Couvre-joints horizontaux (A 27-15P)** à l'aide du marteau pour aluminium.
- 7.4 - Suivre les étapes précédentes pour la pose des couvre-joints verticaux.

7



IMPORTANT :

La pression sur le verre doit être maintenue durant cette opération afin d'éviter le bris du verre dû à un choc contre l'aluminium.

NOTE :

Appliquer les étapes précédentes pour les faces intérieures et extérieures de du cadre.

POSE DU VITRAGE ET DES COUVRE-JOINTS (suite)

7




Figure 7.1




Figure 7.3

Appliquer soigneusement un joint de scellant en pourtour du cadre, et ce, pour les faces extérieures et intérieures.

8




Figure 8

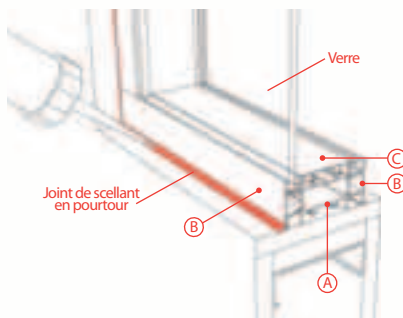


Figure 8.1

9



Une fois que les joints de scellants sont bien secs, il ne vous reste qu'en terminant de bien nettoyer les vitres. Et voilà, le tour est joué.



En cas de questions ou d'incertitudes, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également consulter notre site internet.

Téléphone : 418-696-1000
Télécopieur : 418-696-1124
Courriel : info@aluaccs.com

WWW.ALUACCES.COM




CADRES DE PORTES

DÉTAILS TECHNIQUES DES PRODUITS EN ALUMINIUM ALUACCES



ALUACCES

SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

OPTION 1 SANS GABARIT DE BOIS

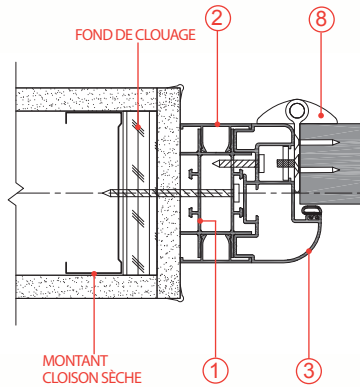


OPTION 2 AVEC GABARIT DE BOIS

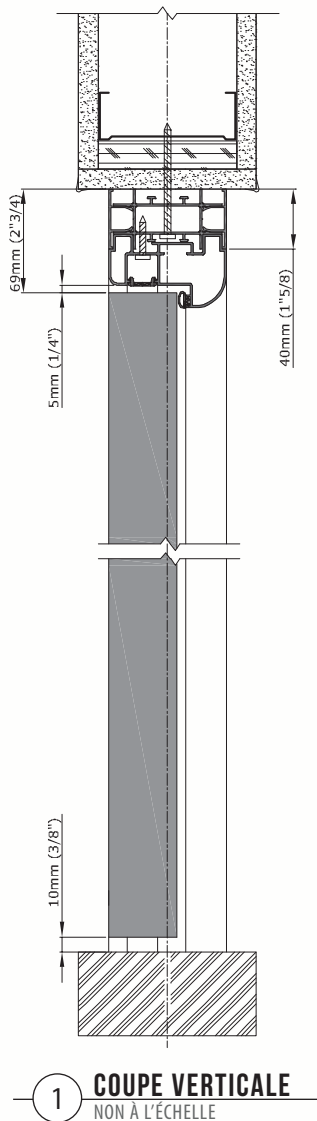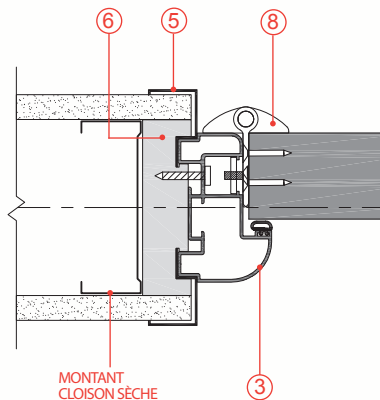

VUE 3D




ÉLÉVATION

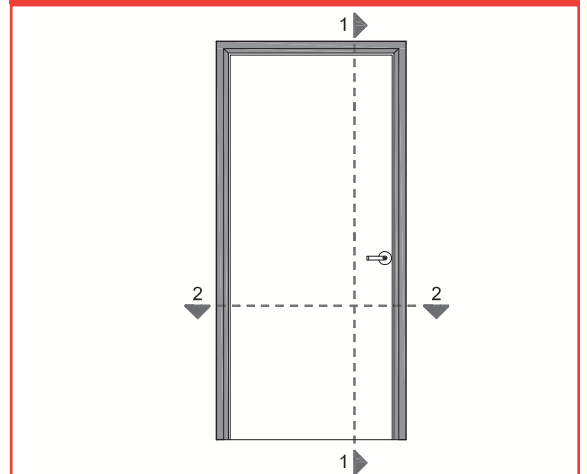

DÉTAILS PROFILS

①	A 74-40	Profil brut
②	A 40-17	Couvre-joint
③	A 15-50	Cadrage de porte
⑤		Moulure de finition aluminium
⑥		Gabarit de bois pour cadre de porte
⑧	A 21-39	Paumelle de porte

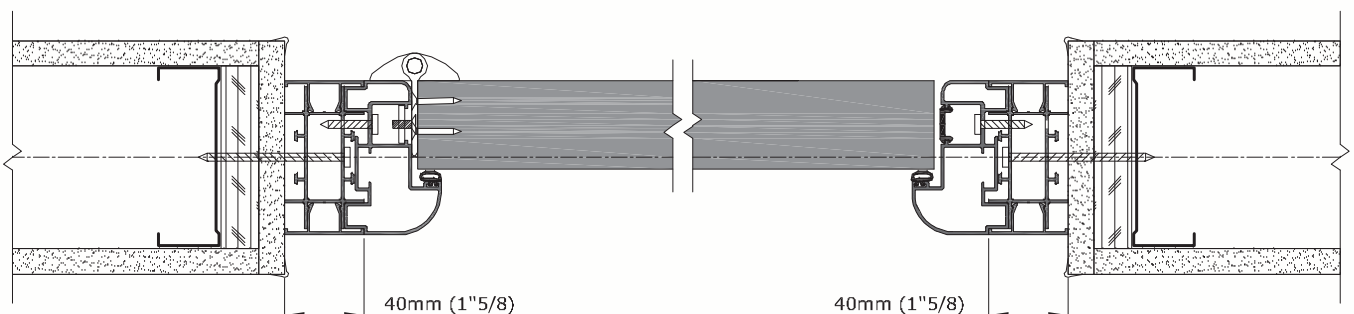

2 COUPE HORIZONTALE


NON À L'ÉCHELLE

CADRES DE PORTES

EXEMPLES DE POSSIBILITÉS



Suivant les standards de l'industrie de la construction, **ALUACCES** vous offre un éventail complet de cadres pouvant accueillir la plupart des types de portes à battant disponibles sur le marché actuel. Vous offrant ainsi une flexibilité dans vos choix de composantes. Le cadre **ALUACCES** est la solution à vos travaux de rénovations ou de construction.

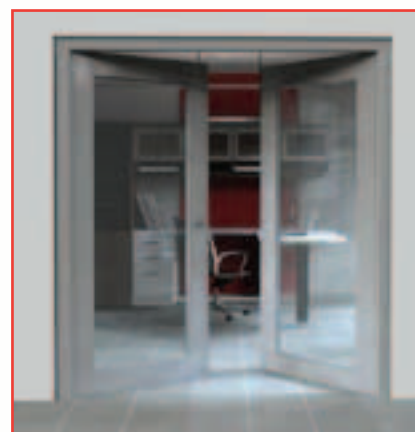

Les cadres réinventés pour vos bureaux traditionnels ou démontables!

CONTENU DE LA BOÎTE :


Profils d'aluminium

- (A) - Poteaux standards (A 74-40)
- (B) - Couvre-joints (A 40-17)
- (C) - Cadrage de porte (A 15-50)

Accessoires

- (D) - Équerre de fixation (A 90-80)
- (E) - Visserie
- (F) - Boudin d'etafom
- (G) - Joint-cache rainure (A J3)
- (H) - Joint iso-phonique (A J2)
- (J) - Kit paumelles (A 21-39)
- (K) - Contre-plaque paumelle
- (L) - Axe

PROFILS ET ACCESSOIRES :

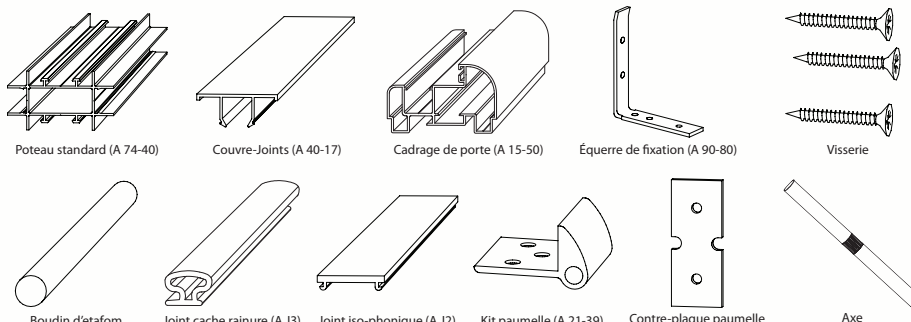

1



Bien prendre connaissance du plan avant de débiter et examiner le contenu de la boîte.

OUTILS NÉCESSAIRES :



Un marteau pour l'aluminium



Une visseuse électrique



Scellant



Ventouse

2



Selon les mesures indiquées au plan, pratiquer l'ouverture dans la cloison sèche en ajoutant 1/4 de pouces (6mm) à la dimension verticale (X) et horizontale (Y).

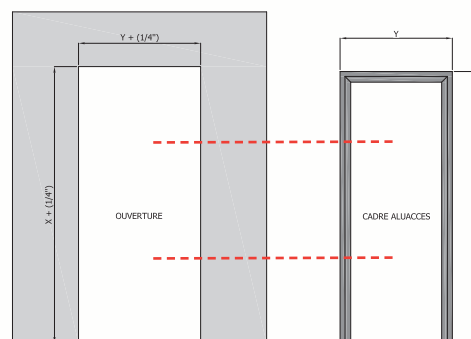


Figure 2

ASTUCE !



L'ouverture doit être plâtrée et peinte avant la réception du cadre **AluAcces**.

3



MONTAGE DU CADRE AVEC PROFILS HORIZONTAUX ET VERTICAUX (A 74-40)

Utilisant les poteaux standards (A 74-40), assembler votre cadre suivant le plan fourni. Insérer les **équerres de fixations (A 90-80)** à chaque extrémité des **poteaux standards (A 74-40)** horizontaux dans les gorges prévues à cet effet avant d'y assembler les **poteaux standards (A 74-40)** verticaux. (Voir illustration)

MONTAGE DU CADRE AVEC PROFILS HORIZONTAUX ET VERTICAUX (A 74-40) (suite)

3




Figure 3




Figure 3.1




Figure 3.2

INSTALLATION DU CADRE DANS LE GYPSE

4.1 - Une fois le cadre monté, le placer à l'endroit désiré en callant afin de le centrer dans l'ouverture de gypse.

4.2 - Une fois callé et centrée dans l'ouverture, visser le cadre dans le gypse.

4




Figure 4.2




Figure 4.2.1

Installer les 3 profils de **cadrage de porte (A 15-50)** fournis, en commençant par la tête. (Voir illustration)

5




Figure 5

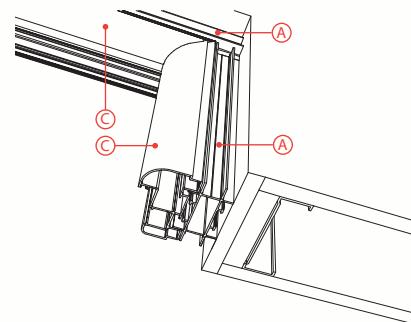


Figure 5.1

Placer le joint d'**etafom** en pourtour du cadre d'un côté seulement. (Voir illustration)

6




Figure 6

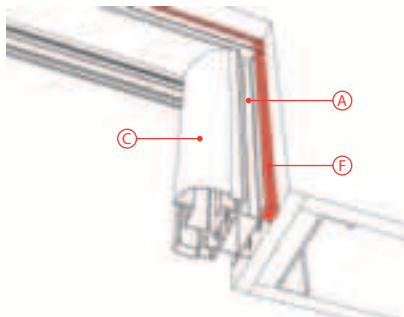


Figure 6.1

Clipper les **couvre-joints (A 40-17)** à l'aide du marteau pour aluminium en commençant par ceux de la tête. (Effectuer cette étape pour la face extérieure et intérieure du cadre.)

7




Figure 7

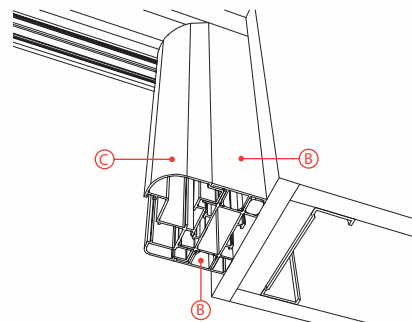


Figure 7.1

Appliquer soigneusement un joint de scellant en pourtour du cadre, et ce, pour les faces extérieures et intérieures.

8




Figure 8

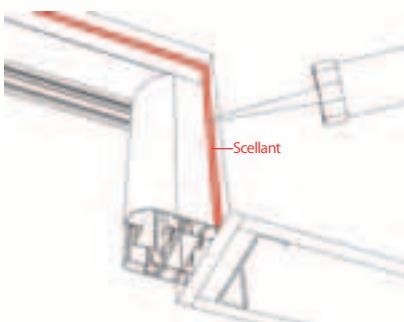


Figure 8.1

Installation des kits paumelles (A 21-39). (Voir illustrations)

9




Figure 9




Figure 9.1

Installer le joint iso-phonique (A J2), en pourtour du cadrage dans la gorge prévue à cet effet. (Voir illustration)

10




Figure 10

Installer le joint cache rainure (A J3) en pourtour du cadrage dans la gorge prévue à cet effet. (Voir illustrations)

11



Figure 11




Figure 11.1




Figure 11.2



En cas de questions ou d'incertitudes, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également consulter notre site internet.

Téléphone : 418-696-1000 | **Télécopieur :** 418-696-1124
Courriel : info@aluaccs.com

WWW.ALUACCES.COM




PORTES À BATTANTS


DÉTAILS TECHNIQUES DES PRODUITS EN ALUMINIUM ALUACCES

ALUACCES


SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

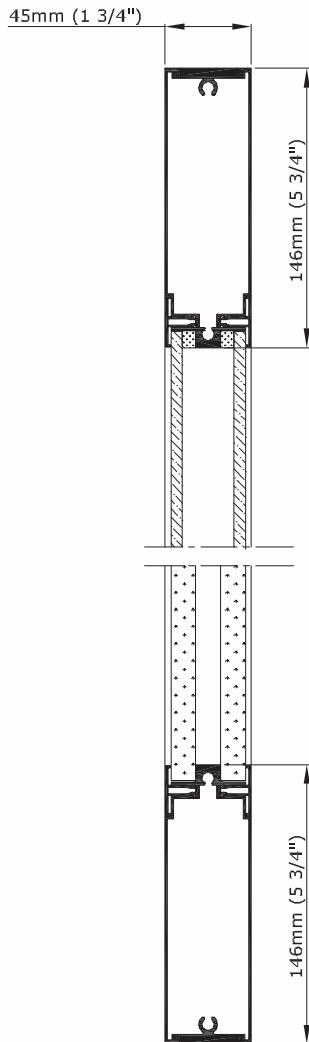

**AGRANDI
COUPE VERTICALE**

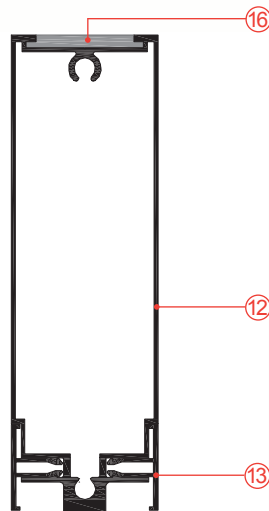


**AVEC TRAVERSE
CENTRALE**



VUE 3D



ÉLÉVATION

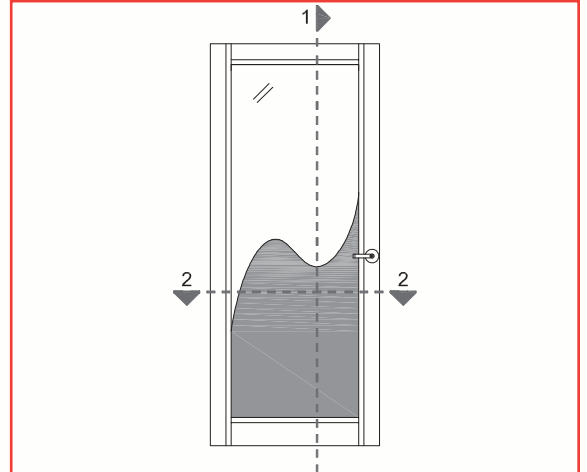


DÉTAILS PROFILS

②	A 40-17	Couvre-joint
⑫	A 146-45	Profil de porte aluminium
⑬	A 27-15P	Couvre-joint fin
⑭	A 39-40	Traverse de porte aluminium
⑯		Moulure cache rainure grise

1 COUPE VERTICALE
NON À L'ÉCHELLE

MESURES
NON À L'ÉCHELLE

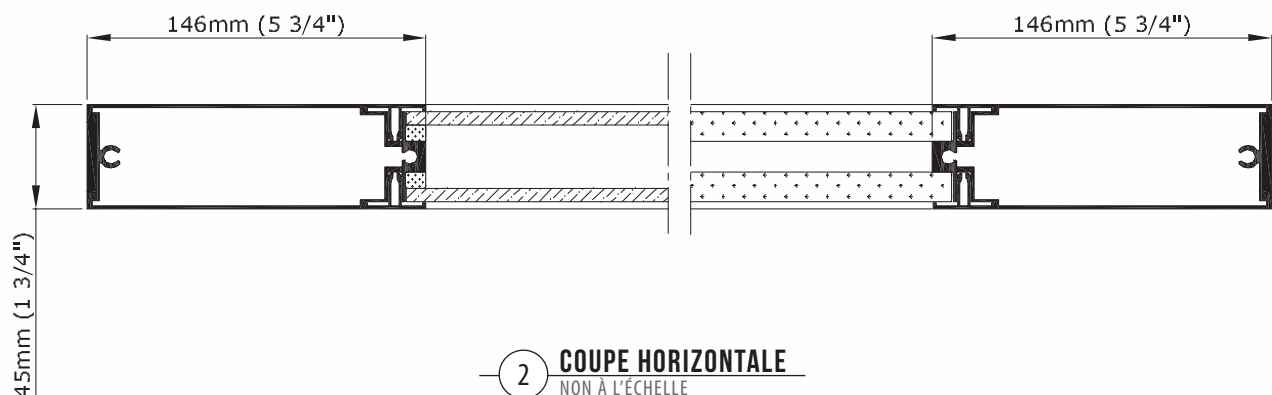


2 COUPE HORIZONTALE
NON À L'ÉCHELLE

PORTES À BATTANTS

EXEMPLES DE POSSIBILITÉS

Suivant les standards de l'industrie de la construction, **ALUACCES** vous offre un éventail complet de portes. Elles s'harmoniseront parfaitement à votre décor, par le choix de coloris d'aluminium et par la multitude de revêtements de panneaux disponibles de la charte Durawall. Les portes **ALUACCES** répondront aussi bien à vos besoins de luminosité que d'intimité.

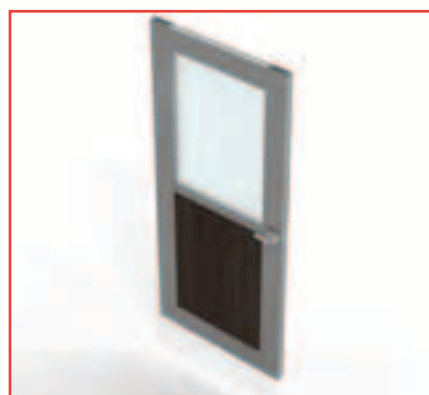

Les portes réinventées pour vos bureaux traditionnels ou démontables!

CONTENU DE LA BOÎTE :


Profils d'aluminium

- (A) - Profil porte aluminium (A 146-45)
- (B) - Couvre-joints fins (A 27-15P)
- (C) - Traverse de porte (A 39-40)
- (D) - Couvre-joints (A 40-17)

Accessoires

- (E) - Boulon BTR
- (F) - Joint pareclose noir autocollant
- (G) - Moulure cache-rainure grise
- (H) - Visserie

PROFILS ET ACCESSOIRES :

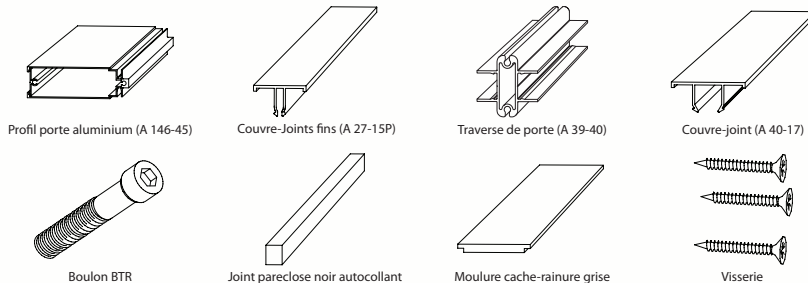

1 Bien prendre connaissance du plan avant de débiter et examiner le contenu de la boîte.

OUTILS NÉCESSAIRES :



Un marteau pour l'aluminium



Une visseuse électrique



Ventouse



Une grande clé Allen



Deux tréteaux

À l'aide des **Boulon BTR** fournis, assembler les 4 **Profils porte aluminium** (A 146-45) contenus dans la boîte. (Voir illustration)




Figure 2

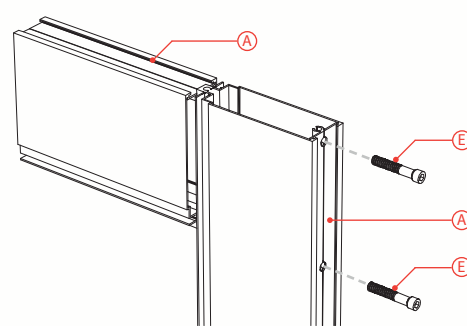


Figure 2.1

Si le plan nécessite une traverse intermédiaire, fixer la **Traverse de porte** (A 39-40) fournie, suivant la hauteur indiquée au plan. (Voir illustration)




Figure 3




Figure 3.1

PORTES À BATTANTS

PLAN DE MONTAGE

Pour les sections vitrées, installer le **Joint pareclose noir autocollant** en pourtour de la section et ce, pour les faces intérieures et extérieures du **Profil porte aluminium** (A 146-45) (Voir illustration)

4.1 Pour les sections pleines, placer le panneau pré-coupé selon le plan fournis dans la section de la porte et suivre l'étape 5.3 pour la pose des couvre-joints. (Voir illustration)

4




Figure 4

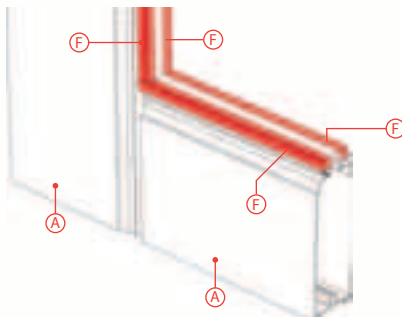


Figure 4.1

ASTUCE !



N'oubliez pas de nettoyer au moins l'intérieur des vitres avant de les assembler.

POSE DU VITRAGE ET DES COUVRE-JOINTS

5.1- Placer le cadre sur deux tréteaux. Saisir le verre à l'aide de 2 ventouses et le placer dans l'ouverture du cadre.

5.2- Exercer une légère pression sur le verre afin de bien compresser le joint pareclose noir autocollant.

5.3- Clipper les **Couvre-joints fins** (A 27-15P) à l'aide du marteau pour aluminium.

IMPORTANT :

La pression sur le verre doit être maintenue durant cette opération afin d'éviter le bris du verre dû à un choc contre l'aluminium.

NOTE :

Appliquer les étapes précédentes pour les faces intérieures et extérieures de la porte.

5



ASTUCE !



N'hésitez pas à demander l'aide d'une autre personne pour vous aider en cas de difficulté avec la vitre ou autre. Ne prenez pas le risque de l'abîmer.




Figure 5.1

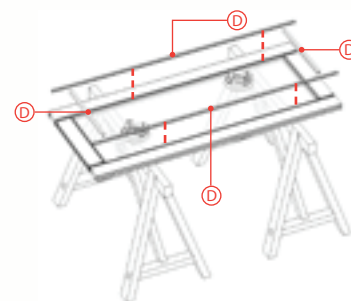


Figure 5.3

Installer la **Moulure cache rainure grise** sur la tranche extérieure des 2 **Profil porte aluminium (A 146-45)** verticaux. (Voir illustration)

6




Figure 6

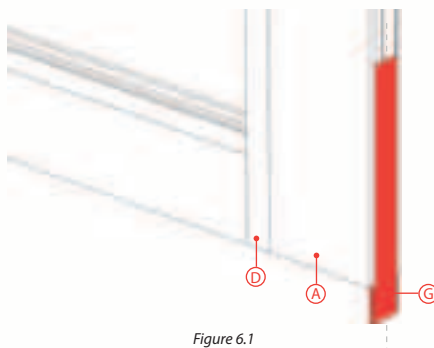


Figure 6.1

7



Il ne vous reste plus qu'à nettoyer l'extérieur des vitres, et le tour est joué.



En cas de questions ou d'incertitudes, n'hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez également consulter notre site internet.

Téléphone : 418-696-1000

Télécopieur : 418-696-1124

Courriel : info@aluaccres.com

WWW.ALUACCRES.COM

DIVERS DOCUMENTS

LEXIQUE, CERTIFICATION LEED, FICHES TECHNIQUES, ETC.

cadres
portes
dimension

ALUACCES

SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

ALLÈGE:

Pan de mur vitré ou plein compris entre le sol et l'imposte.

CLAIR DE VUE:

Partie visible entre 2 profils aluminium dans le sens horizontal ou vertical.

COUVRE JOINT ou COUVRE VOLIGE:

Profil de finition en aluminium servant à tenir les panneaux ou vitrage.

HUISSERIE ou CADRAGE DE PORTE:

Chassis "dormant" (fixé) composé de profils et de traverses en aluminium, d'un bloc-porte; l'ouvrant étant la porte.

JOINT CACHE RAINURE DE PORTE:

Joint de finition permettant de cacher la rainure du profil une fois les paumelles de portes et serrure installée.

JOINT ISOPHONIQUE POUR CADRAGE:

Joint empêchant le bruit de pénétrer dans un milieu clos ou d'en sortir (isolation acoustique ou insonorisation).

MONTANT:

Profil placé dans le sens vertical faisant partie de l'ossature de la cloison.

PARECLOUSE DE POTEAU:

Profil en pvc muni d'un joint phonique pour la mise en place du vitrage sur un poteau montant ou une traverse.

PAUMELLE ou PENTURE:


Double organe de support et de rotation, formé d'une branche mâle et d'une branche femelle, utilisé pour le ferrage des portes.

PROFIL:

Barre en aluminium ou pvc servant de structure pour la cloison.

TRAVERSE:

Profil placé dans le sens horizontal faisant partie de l'ossature de la cloison.

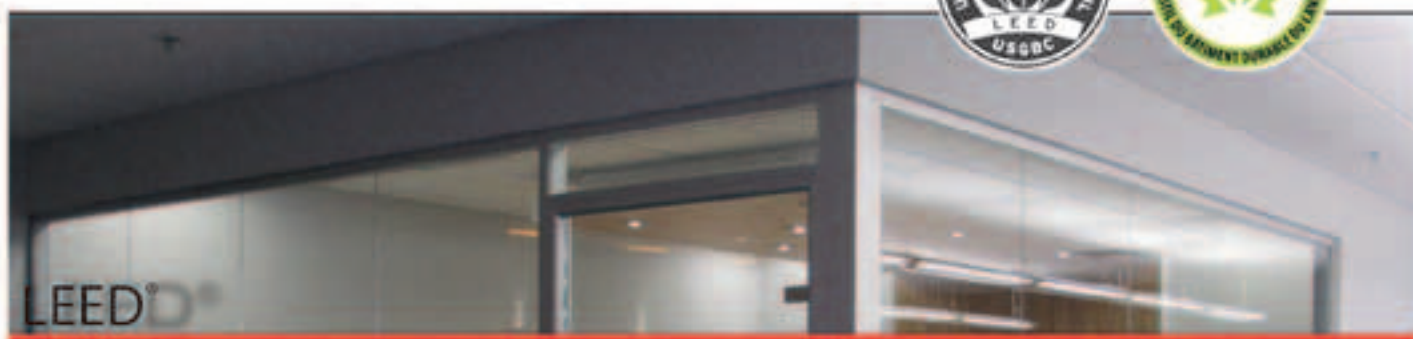

LA DÉMARCHÉ ENVIRONNEMENTALE ALUACCES

Valeur forte de l'entreprise, le respect de l'environnement est désormais une donnée incontournable du marché de l'agencement intérieure.

C'est pourquoi **ALUACCES** a fait le choix de mettre en place, à tous les niveaux de l'entreprise, une démarche environnementale faisant référence au système de certification LEED®. En effet, la démarche du LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), a pour finalité de prendre en compte les impacts environnementaux de nos produits et de nos services, de les minimiser et ainsi de répondre aux attentes des maîtres d'œuvres et maîtres d'ouvrages.

ALUACCES a fait du respect de l'environnement un réflexe naturel balisé par une organisation, des procédures et des contrôles spécifiques. À chaque étape de notre activité, l'impact sur l'environnement est désormais intégré. En utilisant les produits **ALUACCES** vous pouvez désormais bénéficier de ces apports et les faire valoir dans votre approche LEED®.

DÉFINITION DE LA DÉMARCHÉ LEED®

Le système LEED® a été conçu pour améliorer le bien-être des occupants ainsi que le rendement environnemental et économique des bâtiments (amélioration de leur qualité et diminution de leur impact sur l'environnement).


La certification prend en compte :

- Les économies d'énergie,
- L'optimisation de la consommation d'eau,
- La réduction des émissions de CO2 (amélioration de la qualité de l'air),
- L'amélioration de la qualité environnementale intérieure des bâtiments,
- L'utilisation de ressources durables et la prise en compte des impacts environnementaux.

Le système de certification LEED® correspond à un système de notation permettant d'obtenir des points ou « crédits » LEED® selon plusieurs chapitres. Deux catégories concernent les produits **ALUACCES** et peuvent contribuer à l'obtention de crédits : « Matériaux et Ressources » (MR) pour tous les aménagements intérieurs des espaces commerciaux et « Qualité de l'Environnement Intérieur » (EQ - Indoor Environmental Quality).



INFORMATION SUR « LEED » CANADA-NC 1.0

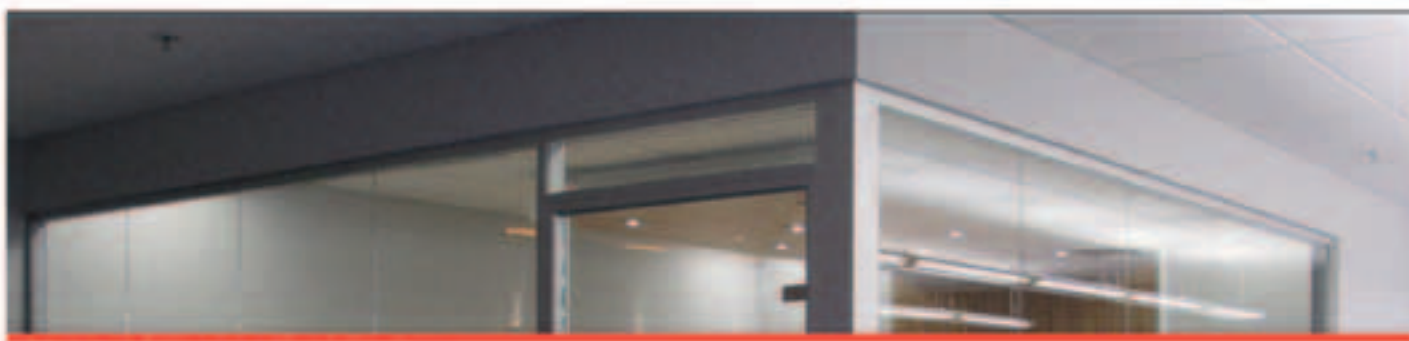

CERTIFICATION LEED®

LEED® est une marque déposée du U.S. Green Building Council (USGBC) et sous licence autorisée au Canada Green Building Council (CGBC) pour usage au Canada.

La certification LEED® fournit une vérification indépendante d'une tierce compagnie qu'un projet de construction répond aux normes établies, et ce, à un rendement des plus élevés. La certification LEED® est reconnue dans le monde entier comme étant une preuve qu'un bâtiment est ambiant, profitable et un endroit sain pour vivre et travailler.

LEED® est le repère admis au niveau pour la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments «verts» à rendement élevé. LEED® fournit à des propriétaires et à des opérateurs de bâtiments les outils nécessaires pour obtenir un impact immédiat et mesurable sur la performance de leurs bâtiments.

LES BÂTIMENTS CERTIFIÉS LEED®

- | Assurent une saine gestion de l'environnement
- | Sont construits comme conçus et performants comme prévus
- | Minimisent les frais d'exploitation et augmentent la valeur des actifs
- | Sont sains et confortables pour leurs occupants
- | Réduisent les rebuts envoyés aux sites d'enfouissement
- | Préservent l'énergie et l'eau
- | Réduisent les émissions de gaz nocifs
- | Permettent des dégrèvements d'impôt, des allocations de zonage et d'autres réductions dans des centaines de villes.
- | Démontrant l'engagement d'un propriétaire sur les plans de l'environnement, de l'intendance environnementale et de la responsabilité sociale.

LEED peut être appliqué à chaque type de bâtiment et phase de son cycle de vie. Les programmes spécifiques existent pour:

- | Nouvelles construction commerciales et projets principaux de rénovations
- | Travaux et entretien de construction existantes
- | Projets commerciaux d'intérieurs
- | Maisons
- | Développement domiciliaire
- | Écoles, laboratoires et établissements de soins de santé
- | Et d'autres en développement...

CERTIFICATION LEED CANADA-NC 1.0

Emplacements soutenables	14 points possibles
Efficacité de l'eau	5 points possibles
Énergie et atmosphère	17 points possibles
Matériaux et ressources	14 points possibles
Qualité de l'air intérieur	15 points possibles
Processus d'innovation et de conceptions	5 points possibles
Total pour le projet	70 points possibles
Le demandeur doit cumuler un nombre minimum de points dans 6 catégories différentes:	
26-32 points = Certifié	39-51 points = Or
33-38 points = Argent	52-70 points = Platine

Reference: Canada Green Building Council, LEED version 1.0

LES POINTS DE LA DÉMARCHE LEED® ATTRIBUÉS AUX PRODUITS ALUACCES

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

pour l'aménagement intérieur des espaces commerciaux

Crédit MR 1.1 / 1.2 / 1.3 : Réutilisation des bâtiments		Les crédits ALUACCES : 3 points
Conserver 75% des murs, planchers et toits	1 POINT	Les cadres et portes ALUACCES sont amovibles et donc conçues pour être réutilisées : 80% à 90% des matériaux les constituants peuvent ainsi être réemployés.
Conserver 95% des murs, planchers et toits	1 POINT	
Conserver 50% des éléments, non structuraux	+ 1 POINT	
Crédit MR 2.1 / 2.2 : Gestion des déchets de construction		Les crédits ALUACCES : 2 points (en cas de pose par ALUACCES)
Détourner 50% des déchets des sites d'enfouissement	1 POINT	Les déchets générés sur les chantiers de pose par ALUACCES sont des D.I.B. (chutes de placoplâtre, emballages plastiques, etc.), des cartons d'emballage, des chutes de bois, d'aluminium et parfois de PVC. Le carton, le bois, l'aluminium et le PVC sont des matériaux recyclables. Vous pouvez donc atteindre vos objectifs de gestion des déchets de construction avec la pose des cadres et portes ALUACCES.
Détourner 75% des déchets des sites d'enfouissement	+ 1 POINT	
Crédit MR 3.1 / 3.2 : Réutilisation des ressources		Les crédits ALUACCES : 2 points
Réutilisation des ressources : 7,5 %	1 POINT	Les cadres et portes ALUACCES sont réutilisables à 100%
Réutilisation des ressources : 15 %	+ 1 POINT	
Crédit MR 4.1 / 4.2 : Contenu recyclé		Les crédits ALUACCES : 2 points
7,5% (après la consommation des matières + 1/2 postindustrielle)	1 POINT	Les cadres et portes ALUACCES sont recyclables à plus de 90%
15% (après la consommation des matières + 1/2 postindustrielle)	+ 1 POINT	
Crédit MR 5.1 / 5.2 : Matériaux régionaux		Les crédits ALUACCES : 2 points
20% de matériaux de fabrication régionale	1 POINT	Plus de 80% des fournisseurs ALUACCES sont situés à moins de 800 km de nos entreprises à la grandeur du Canada.
10% de matériaux d'extraction régionale et 20% de matériaux de fabrication régionale	+ 1 POINT	

Il existe différents systèmes de certification LEED® selon le type de bâtiment visé. Les cadres et portes ALUACCES peuvent contribuer directement à l'obtention des points de certification LEED® - NC 1.0.

LEED® - NC 1.0



Conseil du Bâtiment Durable du Canada

LES POINTS DE LA DÉMARCHE LEED® ATTRIBUÉS AUX PRODUITS ALUACCES

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS (IEQ - Indoor Environmental Quality)

Crédit IEQ 4.1 / 4.2 : Matériaux à faibles émissions		Les crédits ALUACCES : 2 points
Adhésifs et produits d'étanchéité	1 POINT	Les colles que nous utilisons ne contiennent, ni n'émettent de COV (Composés Organiques Volatils).
Peintures et enduits	1 POINT	Toutes nos peintures sont cuites à haute température dans un four à convection industriel. Donc, pour nos peintures en poudre cela élimine complètement l'émission de COV, puisqu'elles n'en contiennent pas.
Crédit IEQ 8.1 / 8.2 / 8.3 : Lumière naturelle et vues		Les crédits ALUACCES : 2 à 3 points
Lumière naturelle dans 75% des espaces	1 POINT	Nous pouvons vous proposer jusqu'à 95% de surfaces vitrées transparentes, ce qui contribue à laisser entrer la lumière du jour.
Lumière naturelle dans 90% des espaces	+ 1 POINT	
Lumière naturelle dans 90% des espaces où sont assis les occupants	+ 1 POINT	

Il existe différents systèmes de certification LEED® selon le type de bâtiment visé. Les cloisons démontables ALUACCES peuvent contribuer directement à l'obtention des points de certification LEED® - NC 1.0.

LEED®-NC 1.0



Conseil du Bâtiment Durable du Canada



ALUACCES

SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

Un produit de P.M.A. inc.

1227, rue Manic
Chicoutimi (Québec)
G7K 1A1

Téléphone : 418 696.1000
Télécopieur : 418 696.1124

info@aluacces.com

www.aluacces.com

www.aluacces.com